


Słup prowadzący h₃ z kołnierzem - STNH

Precision guide pillar - STNH

Material/Material: 1.1221

Twardość/Hardness: 62±2 HRC, powierzchnia hartowana indukcyjnie / surface induction hardened

Norma/Standard: ISO 9182-5

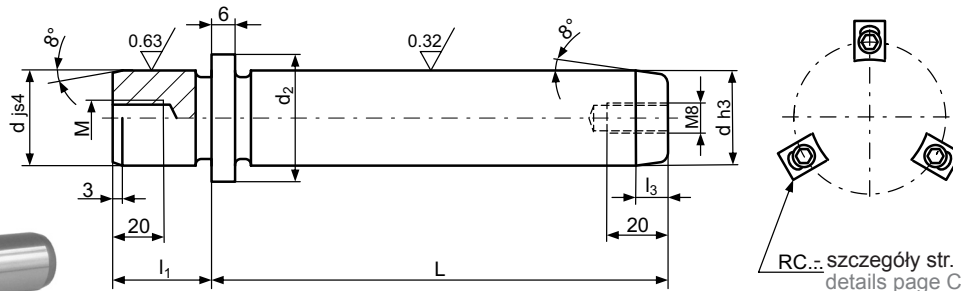

Właściwy dla: prowadzenia z koszykiem kulkowym / z wkładką ze spieku
Suitable for: guidance with ball bearing / sintered ferrite insert

Słupy dostarczane z zaczepekami RCK
Rekomendowana dokładność gniazda - d (H5)
Pillars provided with clamps RCK
Recommended precision of the socket - d (H5)

| M | l ₃ | l ₁ | d ₂ | d | L | Nr katalogowy Item no. | d | Nr katalogowy Item no. |
|-----|----------------|----------------|----------------|----|-----|---------------------------|----|---------------------------|
| M8 | 4 | 23 | 25 | 20 | 100 | STNH-20100 | 19 | STNH-19100 |
| | | | | | 112 | STNH-20112 | | STNH-19112 |
| | | | | | 125 | STNH-20125 | | STNH-19125 |
| | | | | | 140 | STNH-20140 | | STNH-19140 |
| | | | | | 160 | STNH-20160 | | STNH-19160 |
| | | | | | 180 | STNH-20180 | | STNH-19180 |
| | | | | | 200 | STNH-20200 | | STNH-19180 |
| M8 | 6 | 30 | 32 | 25 | 100 | STNH-25100 | 24 | STNH-24100 |
| | | | | | 112 | STNH-25112 | | STNH-24112 |
| | | | | | 125 | STNH-25125 | | STNH-24125 |
| | | | | | 140 | STNH-25140 | | STNH-24140 |
| | | | | | 160 | STNH-25160 | | STNH-24160 |
| | | | | | 180 | STNH-25180 | | STNH-24180 |
| | | | | | 200 | STNH-25200 | | STNH-24200 |
| | | | | | 224 | STNH-25224 | | STNH-24224 |
| M8 | 6 | 37 | 40 | 32 | 112 | STNH-32112 | 30 | STNH-30112 |
| | | | | | 125 | STNH-32125 | | STNH-30125 |
| | | | | | 140 | STNH-32140 | | STNH-30140 |
| | | | | | 160 | STNH-32160 | | STNH-30160 |
| | | | | | 180 | STNH-32180 | | STNH-30180 |
| | | | | | 200 | STNH-32200 | | STNH-30200 |
| | | | | | 224 | STNH-32224 | | STNH-30224 |
| | | | | | 250 | STNH-32250 | | STNH-30250 |
| | | | | | 280 | STNH-32280 | | STNH-30280 |
| 315 | STNH-32315 | STNH-30315 | | | | | | |
| M8 | 6 | 37 | 50 | 40 | 125 | STNH-40125 | 38 | STNH-38125 |
| | | | | | 140 | STNH-40140 | | STNH-38140 |
| | | | | | 160 | STNH-40160 | | STNH-38160 |
| | | | | | 180 | STNH-40180 | | STNH-38180 |
| | | | | | 200 | STNH-40200 | | STNH-38200 |

* - inne wymiary na zamówienie
other dimensions on request


Słup prowadzący h₃ z kołnierzem - STNH

Precision guide pillar - STNH

Material/Material: 1.1221

Twardość/Hardness: 60±2 HRC, powierzchnia hartowana indukcyjnie / surface induction hardened

Norma/Standard: ISO 9182-5

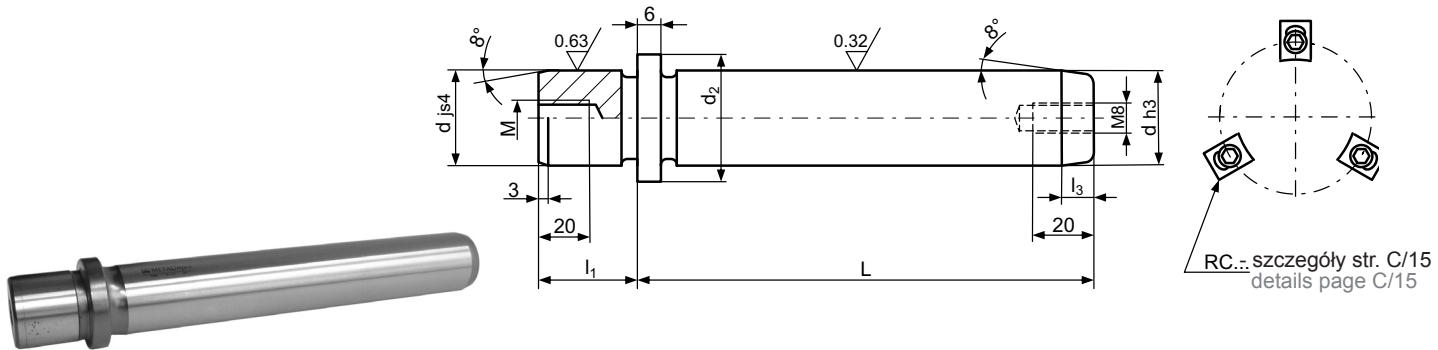

Właściwy dla: prowadzenia z koszykiem kulkowym / z wkładką ze spieku
Suitable for: guidance with ball bearing / sintered ferrite insert

Słupy dostarczane z zaczepekami RCK
Rekomendowana dokładność gniazda - d (H5)
Pillars provided with clamps RCK
Recommended precision of the socket - d (H5)

| M | l ₃ | l ₁ | d ₂ | d | L | Nr katalogowy Item no. | d | Nr katalogowy Item no. |
|-----|----------------|----------------|----------------|----|-----|---------------------------|----|---------------------------|
| M8 | 6 | 37 | 50 | 40 | 224 | STNH-40224 | 38 | STNH-38224 |
| | | | | | 250 | STNH-40250 | | STNH-38250 |
| | | | | | 280 | STNH-40280 | | STNH-38280 |
| | | | | | 315 | STNH-40315 | | STNH-38315 |
| | | | | | 355 | STNH-40355 | | STNH-38355 |
| M8 | 8 | 47 | 63 | 50 | 140 | STNH-50140 | 48 | STNH-48140 |
| | | | | | 160 | STNH-50160 | | STNH-48160 |
| | | | | | 180 | STNH-50180 | | STNH-48180 |
| | | | | | 200 | STNH-50200 | | STNH-48200 |
| | | | | | 224 | STNH-50224 | | STNH-48224 |
| | | | | | 250 | STNH-50250 | | STNH-48250 |
| | | | | | 280 | STNH-50280 | | STNH-48280 |
| | | | | | 315 | STNH-50315 | | STNH-48315 |
| | | | | | 355 | STNH-50355 | | STNH-48355 |
| | | | | | 400 | STNH-50400 | | STNH-48400 |
| M8 | 8 | 47 | 80 | 63 | 160 | STNH-63160 | 60 | STNH-60160 |
| | | | | | 180 | STNH-63180 | | STNH-60180 |
| | | | | | 200 | STNH-63200 | | STNH-60200 |
| | | | | | 224 | STNH-63224 | | STNH-60224 |
| | | | | | 250 | STNH-63250 | | STNH-60250 |
| | | | | | 280 | STNH-63280 | | STNH-60280 |
| | | | | | 315 | STNH-63315 | | STNH-60315 |
| | | | | | 355 | STNH-63355 | | STNH-60355 |
| | | | | | 400 | STNH-63400 | | STNH-60400 |
| M12 | 8 | 60 | 95 | 80 | 200 | STNH-80200 | - | - |
| | | | | | 224 | STNH-80224 | | |
| | | | | | 250 | STNH-80250 | | |
| | | | | | 280 | STNH-80280 | | |
| | | | | | 315 | STNH-80315 | | |
| | | | | | 355 | STNH-80355 | | |
| 400 | STNH-80400 | | | | | | | |

* - inne wymiary na zamówienie
other dimensions on request