



Słup prowadzący prosty - STP

Guide pillar - STP

Material/Material: 1.3505

Twardość/Hardness: 62±2 HRC, powierzchnia hartowana indukcyjnie / surface induction hardened

Norma/Standard: ISO 9448-8

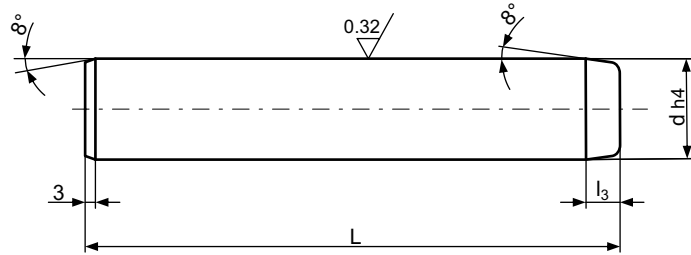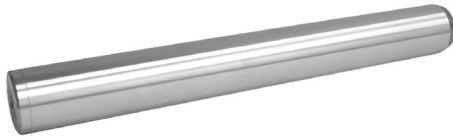

Właściwy dla: tuleje stalowe / z wkładką z brązu / samosmarne
Suitable for: bushes steel / with bronze insert / self-lubricating

Rekomendowana dokładność gniazda - d (R6)
Recommended precision of the socket - d (R6)

l_1	d	L	Nr katalogowy Item no.	d	Nr katalogowy Item no.	l_1	d	L	Nr katalogowy Item no.	d	Nr katalogowy Item no.		
4	20	100	STP-20100	19	STP-19100	6	40	160	STP-40160	38	STP-38160		
		112	STP-20112		STP-19112			180	STP-40180		STP-38180		
		125	STP-20125		STP-19125			200	STP-40200		STP-38200		
		140	STP-20140		STP-19140			224	STP-40224		STP-38224		
		160	STP-20160		STP-19160			250	STP-40250		STP-38250		
		180	STP-20180		STP-19180			280	STP-40280		STP-38280		
		200	STP-20200		STP-19200			315	STP-40315		STP-38315		
		224	STP-20224		STP-19224			355	STP-40355		STP-38355		
		250	STP-20250		STP-19250			400	STP-40400		STP-38400		
6	25	100	STP-25100	24	STP-24100			50	180		STP-50180	48	STP-48180
		112	STP-25112		STP-24112				200		STP-50200		STP-48200
		125	STP-25125		STP-24125				224		STP-50224		STP-48224
		140	STP-25140		STP-24140				250		STP-50250		STP-48250
		160	STP-25160		STP-24160				280		STP-50280		STP-48280
		180	STP-25180		STP-24180				315		STP-50315		STP-48315
		200	STP-25200		STP-24200	355	STP-50355		STP-48355				
		224	STP-25224		STP-24224	400	STP-50400		STP-48400				
		250	STP-25250		STP-24250	450	STP-50450		STP-48450				
		280	STP-25280		STP-24280	500	STP-50500		STP-48500				
		315	STP-25315		STP-24315	8	63		60	250	STP-63250		STP-60250
		355	STP-25355		STP-24355					280	STP-63280		STP-60280
	400	STP-25400	STP-24400	315	STP-63315			STP-60315					
	450	STP-25450	STP-24450	355	STP-63355			STP-60355					
	500	STP-25500	STP-24500	400	STP-63400			STP-60400					
	32	30	125	STP-32125	STP-30125			450		STP-63450	STP-60450		
			140	STP-32140	STP-30140			500		STP-63500	STP-60500		
			160	STP-32160	STP-30160			80		-	-		
			180	STP-32180	STP-30180								
			200	STP-32200	STP-30200								
			224	STP-32224	STP-30224								
250			STP-32250	STP-30250									
280			STP-32280	STP-30280									
315			STP-32315	STP-30315									
355	STP-32355	STP-30355											
400	STP-32400	STP-30400											
450	STP-32450	STP-30450											
500	STP-32500	STP-30500											

* - inne wymiary na zamówienie
other dimensions on request