


Tuleja prowadząca z wkładką z brązu - TBR

Guide bush with bronze insert - TBR

Material/Material: 1.0503 + brąz aluminiowy / aluminium bronze
 Twardość/Hardness: 60±3 HRC
 Norma/Standard: ISO 9448-6

Max. szybkość pracy/Max. speed: 50 m/min

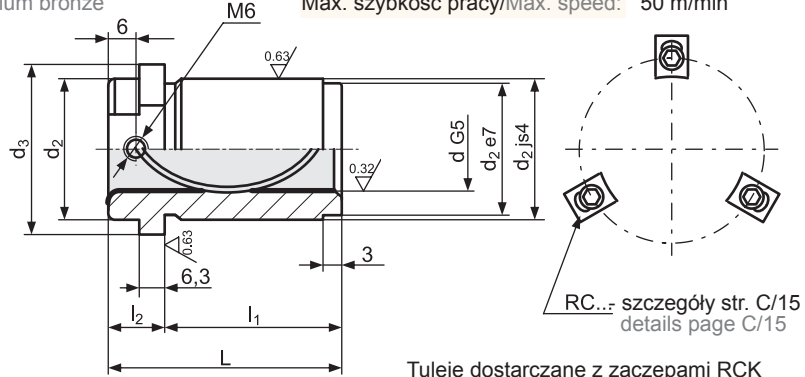

Tuleje dostarczane z zaczeplami RCK
 Rekomendowana dokładność gniazda - d₂ (H5)
 Bushes provided with clamps RCK
 Recommended precision of the socket - d₂ (H5)

d ₂	d ₃	l ₂	L	l ₁	Tol(L, l ₁)	d	Nr katalogowy Item no.	d	Nr katalogowy Item no.
32	40	12	35	23	+0,012 +0,004	20	TBR-20035	19	TBR-19035
40	48		35	23		25	TBR-25035	24	TBR-24035
48	56		42	30		32	TBR-32042	30	TBR-30042
58	66	15	52	37	+0,015 +0,005	40	TBR-40052	38	TBR-38052
70	80	18	65	47		50	TBR-50065	48	TBR-48065
85	95	20	80	60		+0,018 +0,006	63	TBR-63080	60
105	118		80	60	80		TBR-80080	-	-