



Tuleja samosmarna - TGR

Self-lubricating guide bush - TGR

Material/Material: **Brąz aluminiowy + grafit / Aluminium bronze + graphite**
 Norma/Standard: **ISO 9448-6**

Max. szybkość pracy/Max. speed: **50 m/min**

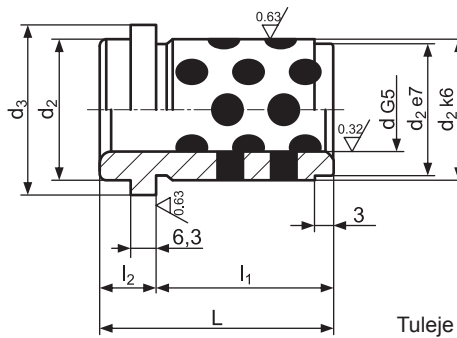

RC...: szczegóły str. C/15
 details page C/15

Tuleje dostarczane z zaczeпами RCK
 Rekomendowana dokładność gniazda - d₂ (H7)
 Bushes provided with clamps RCK
 Recommended precision of the socket - d₂ (H7)

d ₂	d ₃	l ₂	L	l ₁	Tol(L, l ₁)	d	Nr katalogowy Item no.	d	Nr katalogowy Item no.
32	40	12	35	23	+0,012 +0,004	20	TGR-20035	19	TGR-19035
40	48		35	23		25	TGR-25035	24	TGR-24035
48	56		42	30		32	TGR-32042	30	TGR-30042
58	66	15	52	37	+0,015 +0,005	40	TGR-40052	38	TGR-38052
70	80	18	65	47		50	TGR-50065	48	TGR-48065
85	95	20	80	60	+0,018 +0,006	63	TGR-63080	60	TGR-60080
105	118		80	60		80	TGR-80080	-	-