


Wypychacz z łbem cylindrycznym, HSS - 6123... Ejector pin with cylindrical head, HSS - 6123...

wg ISO 6751, hartowany (DIN 1530, typ AH)
to ISO 6751, hardened (DIN 1530, type AH)

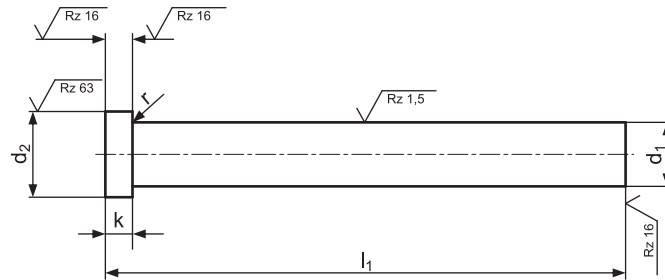

Opis/Description: Wypychacz z łbem cylindrycznym kutym na gorąco, trzpień hartowany, odpuszczany i szlifowany do g6.

Materiał/Material: HSS/M2 = 1.3343

Cylindrical head hot forged with hardened shaft, tempered and fine ground finished to g6.

Twardość/Hardness: Trzpień/Shaft: 62±2 HRC
Łeb/Head: 50±5 HRC

| d ₁ g6 | d ₂ ⁰ _{-0,2} | k ⁰ _{-0,02} | r ^{+0,2} ₀ | l ₁ ⁺² ₀ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--|---|---|--|
| | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | | | | | | | | |
| 1,2 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 3 | 1,5 | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| 2,2 | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 2,5 | 5 | | 0,3 | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 3 | | • | • | • | • | • | • | | | | • | | | | | | | |
| 3,2 | | | | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 | | | | 7 | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | 3 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| 4,2 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 4,5 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 5 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | |
| 5,2 | 10 | 3 | | | | | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 5,5 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 5,6 | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 6 | | | 12 | 5 | | | | • | • | • | • | • | | | | | | | • | |
| 6,5 | | | | | | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | |
| 8,5 | 14 | 5 | 0,5 | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| 9,5 | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| 10 | 16 | 7 | 0,8 | | | | • | • | • | • | | | | | | | | • | | |
| 11 | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | 18 | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| 15 | 22 | 7 | 0,8 | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | |

• - Dostępne z magazynu lub w krótkim terminie. Pozostałe wymiary na zamówienie
Available from stock or in short time. Other dimensions on request

Sposób zamawiania: Wypychacz - 6123.
d₁ = 4,2 mm - 042.
l₁ = 160 mm - 160
Nr katalogowy - 6123.042.160

How to order: Ejector - 6123.
d₁ = 4,2 mm - 042.
l₁ = 160 mm - 160
Item no. - 6123.042.160