Wypychacz stopniowany z łbem cylindrycznym - 6135..., 6145...

Ejector pin with cylindrical head - 6135..., 6145...,

wg DIN ISO 8694 (DIN 1530, typ C - azotowany)

to DIN ISO 8694 (DIN 1530, type C - nitrided)

Eberhard WERKZEUGTECHNOLOGIE

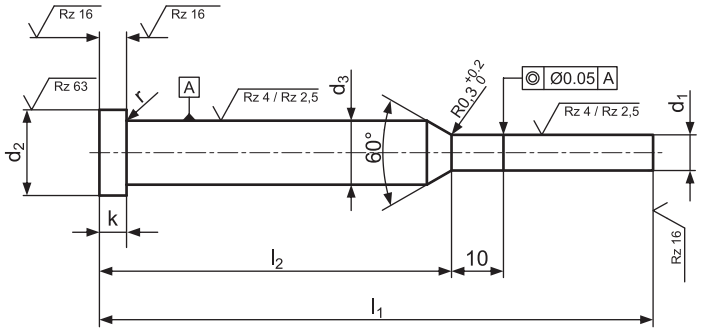

Opis/Description: Wypychacz z łbem cylindrycznym kutym na gorąco, trzpień szlifowany i azotowany, g6.
Szczególnie polecany przy odlewaniu ciśnieniowym.

Cylindrical head hot forged, shaft fine ground finished and nitrided, g6.
Particulary suitable for pressure die cast tools.

Kod/Code: **6135... azotowany w kąpieli (na czarno) i oksydowany**
dip nitrided (black finish) and oxidized
6145... azotowany gazowo (pow. polerowana)
gas\plazma nitrided (polished finish)

Materiał/Material: WAS = 1.2343, 1.2344
Odporność temperaturowa min. 600 ºC
Temper resistance at least 600 ºC

Twardość/Hardness: Trzpień/Shaft: min. 950 HV 0.3 na powierzchni, wytrzymałość rdzenia: 1400 N/mm²
at least 950 HV 0,3 on surface.
core strength approx. 1400 N/mm2
Łeb/Head: 45±5 HRC

d_1 g6 dostępne co 0,1 gradation 0,1	d_2 $^{0}_{-0,2}$	d_3 h11	k $^{0}_{-0,05}$	r $^{+0,2}_{0}$	l_1 $^{+2}_{0}$				
					80	100	125	160	200
					l_2 $^{-1}_{-2}$				
					32	50	50	63	80
0,8 do 1,4	4	2	2	0,2	●	●	●	●	●
1,5 do 2,4	6	3	3	0,3	●	●	●	●	●
2,5	6	3	3	0,3		●	●	●	●
2,6 do 2,9	6	3	3	0,3					
3,0 do 3,5	8	4	3	0,3					

● - Dostępne z magazynu lub w krótkim terminie. Pozostałe wymiary na zamówienie
Available from stock or in short time. Other dimensions on request

Sposób zamawiania:

Wypychacz	-	6135.
d_1 = 1,5 mm	-	15.
l_1 = 200 mm	-	200
Nr katalogowy	**-**	**6135.15.200**

How to order:

Ejector	-	6135.
d_1 = 1,5 mm	-	15.
l_1 = 200 mm	-	200
Item no.	**-**	**6135.15.200**