


## Wypychacz z łebem cylindrycznym, stal nierdzewna - 612R...

Ejector pin with cylindrical head, stainless steel - 612R...

wg ISO 6751, hartowany, stal nierdzewna

to ISO 6751, hardened, stainless steel

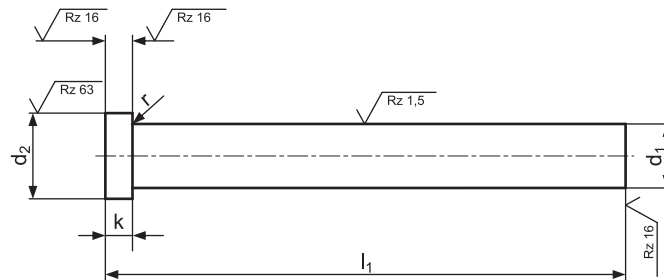

**Opis/Description:** Wypychacz z łebem cylindrycznym kutym na gorąco, trzpień hartowany, odpuszczany i szlifowany do g6.

**Materiał/Material:** 1.4112

Cylindrical head hot forged with hardened shaft, tempered and fine ground finished to g6.

**Twardość/Hardness:** Trzpień/Shaft: 56±2 HRC  
Łeb/Head: 45±5 HRC

d <sub>1</sub> g6	d <sub>2</sub> <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	k <sup>0</sup> <sub>-0,02</sub>	r <sup>+0,2</sup> <sub>0</sub>	l <sub>1</sub> <sup>+2</sup> <sub>0</sub>				
				100	125	160	200	250
1	2,5	1,2	0,2	●	●			
2	4	2		●	●	●	●	
2,5	5		3	0,3	●	●	●	●
3	6	●			●	●	●	●
3,5	7	●			●	●	●	●
4	8	●			●	●	●	●
4,5		●			●	●	●	●
5	10	●			●	●	●	●
5,5		●			●	●	●	●
6	12	5			0,5	●	●	●
8	14		●	●		●	●	●
10	16		●	●		●	●	●
12	18	7	0,8	●	●	●	●	●

● - Dostępne z magazynu lub w krótkim terminie. Pozostałe wymiary na zamówienie  
Available from stock or in short time. Other dimensions on request

**Sposób zamawiania:** Wypychacz - 612R.  
d<sub>1</sub> = 4,5 mm - 045.  
l<sub>1</sub> = 160 mm - 160  
Nr katalogowy - 612R.045.160

**How to order:** Ejector - 612R.  
d<sub>1</sub> = 4,5 mm - 045.  
l<sub>1</sub> = 160 mm - 160  
Item no. - 612R.045.160